


DAS KLASSISCHE DESIGN


Baltic Softline 76 AD / MD

JETZT NEU!
76 AD preisneutral
zum 70er Profil
erhältlich*.

76 AD

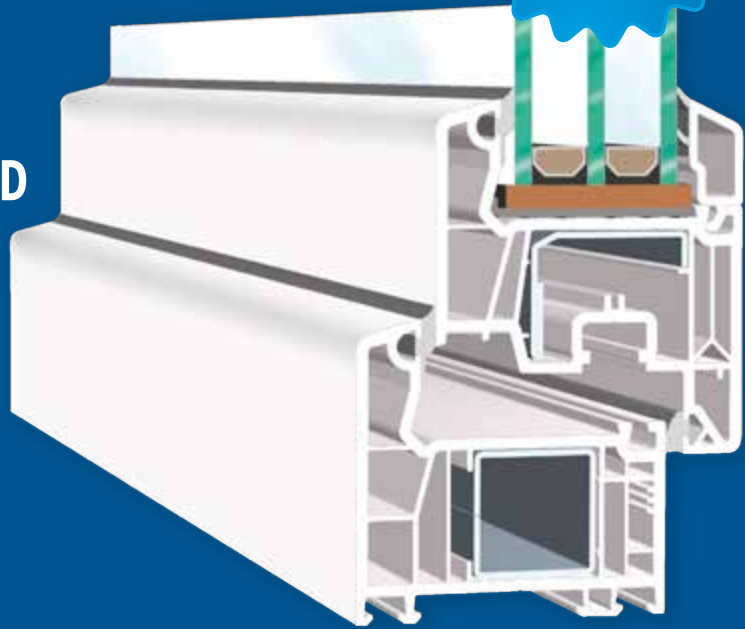

76 MD

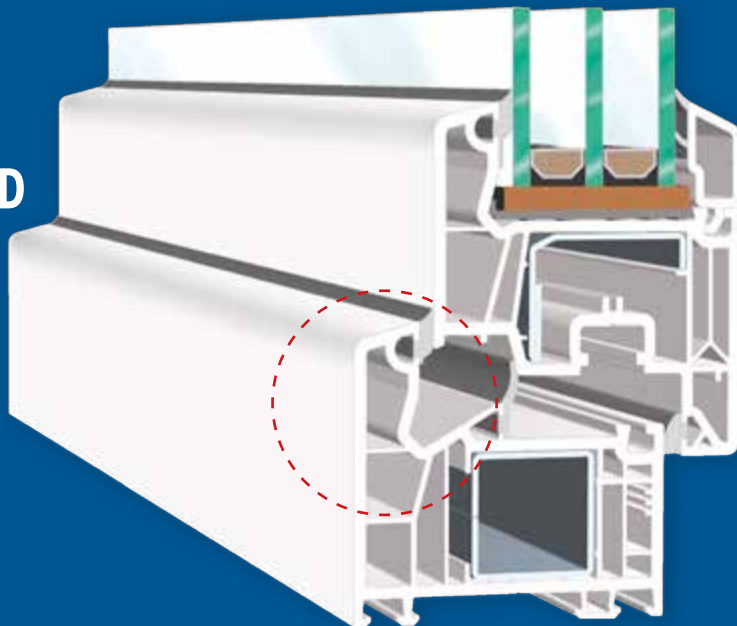

BALTIC
FENSTER & TÜREN

Das System mit den abgerundeten Kanten

im Detail

Profilsystem

- Bautiefe von 76 mm
- Blendrahmen: 5-Kammer-Profil / Flügelrahmen: 5-Kammer-Profil (je nach Variante)
- Wanddicke im höchsten Qualitätsstandard nach Klasse A (DIN EN 12608)
- Ansichtsbreiten von 71 bis 185 mm
- Mit Stahlarmierung nach VEKA-Verstärkungsrichtlinien

Einsatz

- Wohnungsbau, Industriebau, Verwaltungsbau und Schulbau

Verwendbarkeit und Öffnungsarten

Fenster: Dreh, Drehkipp, Kipp, Stulp, ein-flg., mehr-flg., Festverglasung kombinierbar
Fenstertür: Dreh, Drehkipp, Stulp, ein-flg., zwei-flg., Festverglasung, kombinierbar
Schiebetür: Parallel-Schiebe-Kipp-Tür

Oberflächen

- weiß extrudiertes Hart-PVC mit glatter, homogener Oberfläche
- Uni- oder Dekorfarbtöne
 - Folienkaschierung, wahlweise ein- oder beidseitig
 - Holz- oder Unifarben
 - Oberflächenstruktur glatt oder genarbt/SPECTRAL (Farben nach VEKA Farbfächer)

Dichtungssystem

- AD: Zwei Dichtungsebenen (äußere und innere Anschlagdichtung) mit hochwertigen Dichtungen
- MD: Drei Dichtungsebenen (äußere und innere Anschlagdichtung) mit hochwertigen Dichtungen
- Umlaufend in Blend- und Flügelrahmen
- Dichtungsfarbe: grau, schwarz oder caramel

Verglasung

- **Verglasungsmöglichkeit:** Isolierverglasung (2-fach oder 3-fach), Sicherheitsverglasung, Schallschutzverglasung, Spezialverglasung
- **Verglasungsart:** Trockenverglasung mit systembedingten Dichtungsprofilen
- **Glasfalz:**
 - Scheibendicke: von 22 mm bis 48 mm
 - Glasfalzhöhe: 28 mm
 - Glaseinstand: 20 mm
- **Glassprossen:**
 - Glasteilend: 72 mm Ansichtsbreite (größere Breiten durch Setzpfosten)

Beschläge

- Alle Güte- und systemgeprüfte Markenbeschläge sind im Bereich Standard oder Sicherheit einsetzbar

Zubehör

Fensterbankanschlüsse, Aufbauprofile, Verbreiterungen, Wandanschlüsse, Kopplungen, Zusatzverstärkungen, Rollladenkasten mit Zubehör, Lüftung, Verkleidungen

Qualität

- Güteüberwachung durch RAL-Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V.
- Wanddicke im höchsten Qualitätsstandard nach Klasse A (DIN EN 12608)

KfW-Förderung
beantragen ...
mehr dazu auf
unserer Website


Dämmwerte Softline 76

Bautiefe 76 AD mm
2-fach-Verglasung Ug 1,1 | Uw = 1,2
3-fach-Verglasung Ug 0,6 | Uw = 0,89


Bautiefe 76 MD mm
2-fach-Verglasung Ug 1,1 | Uw = 1,2
3-fach-Verglasung Ug 0,6 | Uw = 0,86

* 76 AD preisneutral zu 70 AD bis voraussichtlich 31.12.2020. Weitere Infos dazu erhalten Sie im Innendienst und bei Angebotsabfrage

76 AD

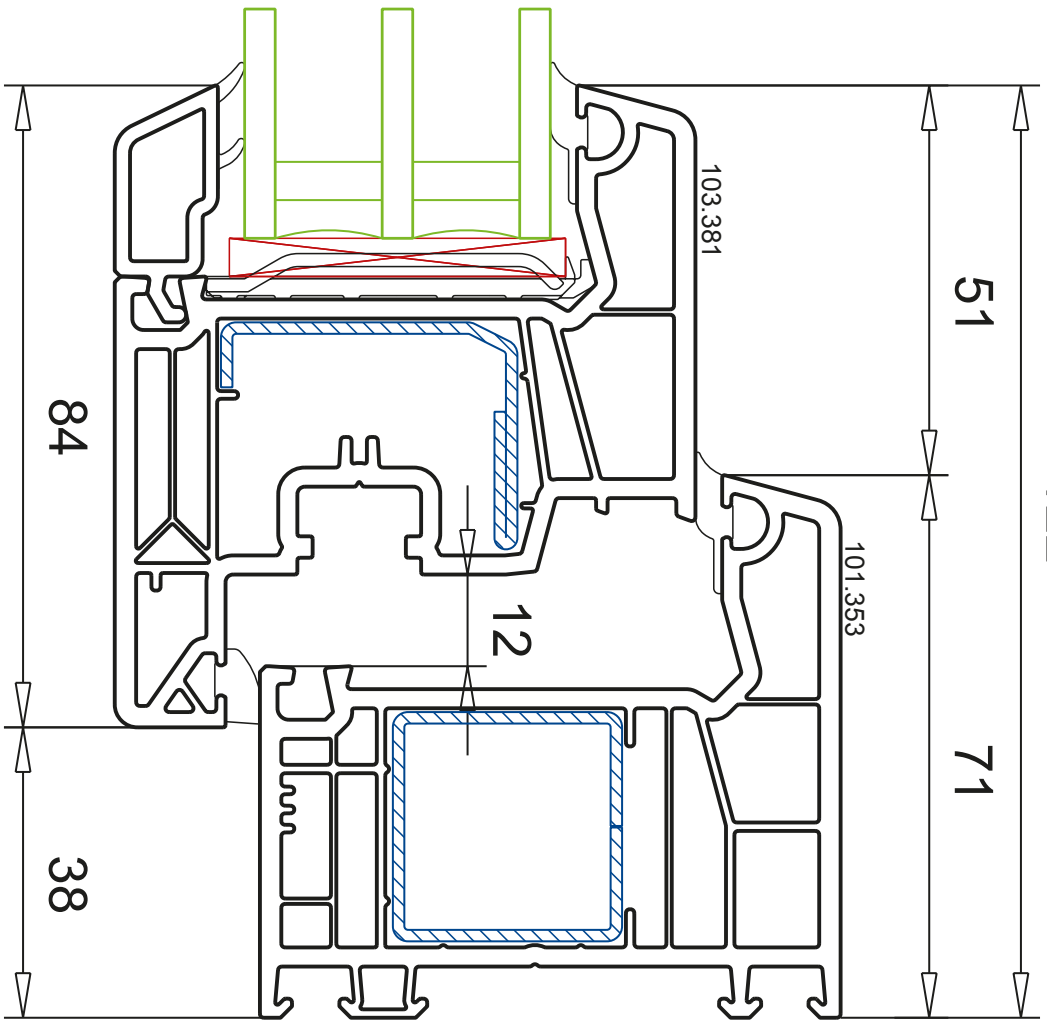


76 MD

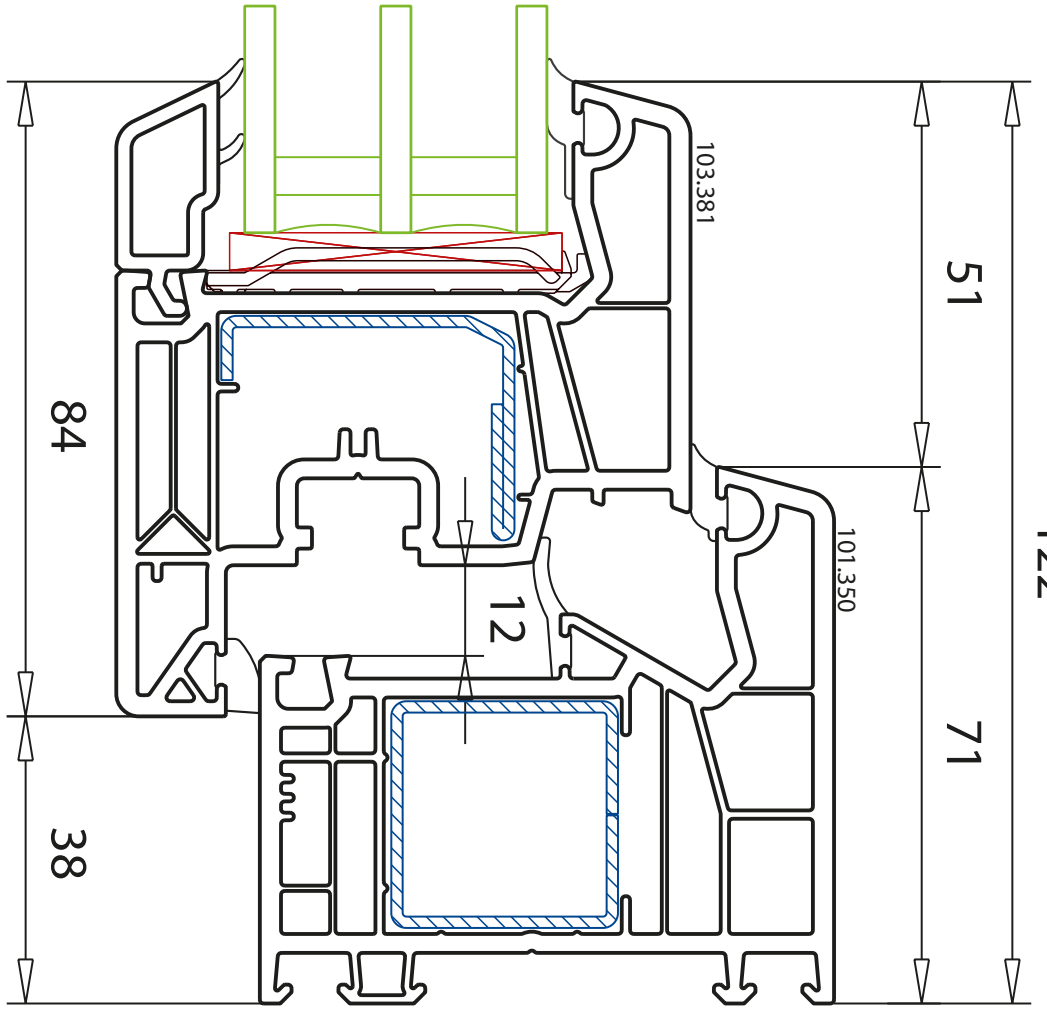

Das wirtschaftliche Profil

Softline 76 AD / MD

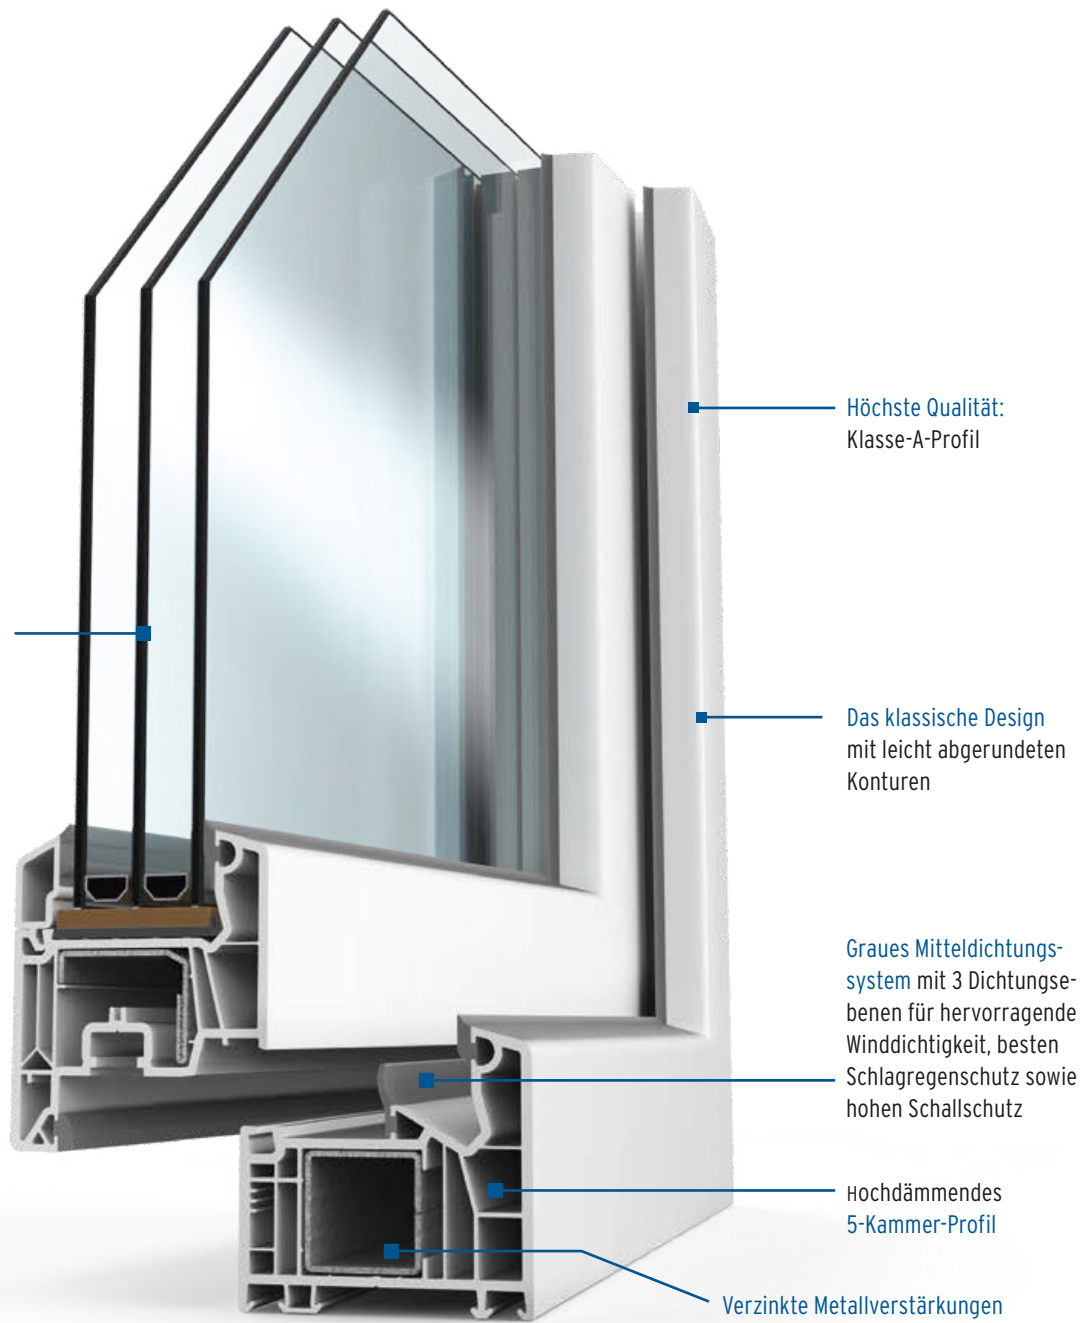

3-fach-Verglasung mit
Schwarzem TGI-Randverbund
(warme Kante) erhöht die
Energieeffizienz, reduziert den
Wärmeverlust und die Kondens-
sattbildung.

Höchste Qualität:
Klasse-A-Profil

Das klassische Design
mit leicht abgerundeten
Konturen

Graues Mitteldichtungs-
system mit 3 Dichtungse-
benen für hervorragende
Winddichtigkeit, besten
Schlagregenschutz sowie
hohen Schallschutz

Hochdämmendes
5-Kammer-Profil

Verzinkte Metallverstärkungen
sorgen für statische Sicherheit
und dauerhafte Funktion.

76 mm Basisbautiefe – ideal
für effektive Wärmedämmung,
universell einsetzbar für Neubau
und Renovierung

BALTIC Fenster GmbH
Hohe Koppel 1
D-25842 Langenhorn
Tel. 04672 / 7737-0

www.baltic-fenster.de · info@baltic.sh
Ein Unternehmen der **EGE**-Gruppe

BALTIC
FENSTER & TÜREN